



LEDベースライト逆富士タイプ

- ・連結時に光が途切れないシームレス構造で器具両端までしっかりと発光します。
- ・チラつきがなく快適な美しい光をお届けします。
- ・取付やメンテナンスが簡単に行える親切設計。
- ・スマートデザインで、お手軽価格が魅力です。





CISPR15対応

製品名	消費電力	全光束	寸法(重量)	入力電圧	演色性	使用温度	配光角	色温度	設計寿命
TUBL-WH120WHF-5K	34W (HF2灯用)	5,400 lm	L1250×W240×H52.5mm (2.5kg)	AC100V-240V	Ra80	-15℃～ +45℃	120°	5,000K	50,000時間
TUBL-WH120W2-5K-16			L1250×W160×H52.5mm (1.9kg)						

new

LEDベースライト防水タイプ<IP66>

- ・防水仕様IP66相当、耐衝撃等級IK10。フリッカーレス。
- ・CISPR15適用。駐車場・駐輪場・トラックヤードなど

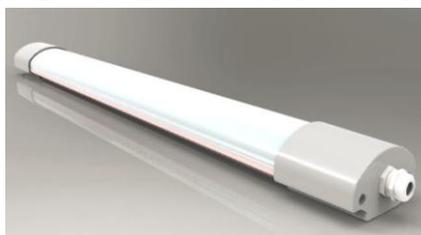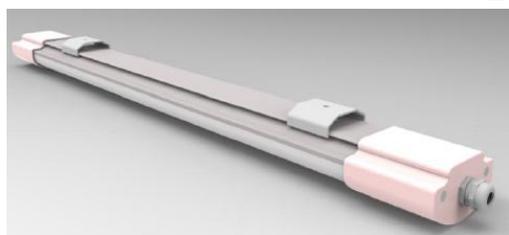


製品名	消費電力	全光束	寸法(重量)	入力電圧	演色性	使用温度	配光角	色温度	設計寿命
TUBL-WH120WHF-5K-WP	30W (HF2灯用)	5,100 lm	L1200×W74×H43mm (0.7kg)	AC100V-240V	Ra80	-15℃～ +45℃	200°	5,000K	50,000時間

確かな実績と性能で低価格を実現！

蛍光灯40W代替

蛍光灯代替 LED照明




両側給電タイプ CISPR15対応


製品名	消費電力	全光束	寸法(重量)	口金	入力電圧	演色性	使用温度	配光角	色温度	設計寿命
TUNP-WH120A(T)α	15W	2,200 lm	φ 26×1198mm (240g)	G13	AC100V-240V	Ra80	-15℃～ +45℃	300°	5,000K	50,000時間
TUNP-WH120A(C)α	16W	2,600 lm	φ 26×1198mm (240g)	G13						

※仕様は予告なく変更する場合があります。

両側給電・片側給電どちらでもOK
40W・20W形フリー給電タイプ

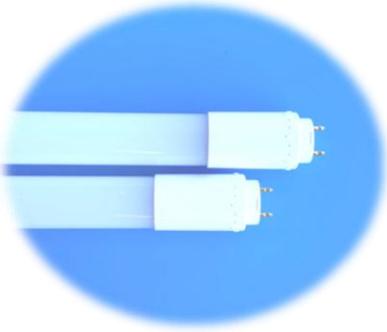


・LED蛍光灯からLED蛍光灯への交換時、両側給電器具・片側給電器具どちらにも対応できます
 ※既存蛍光灯からLED蛍光灯への変更時はどちらの工事でも構いません
 ・口金回転式で角度調整ができます

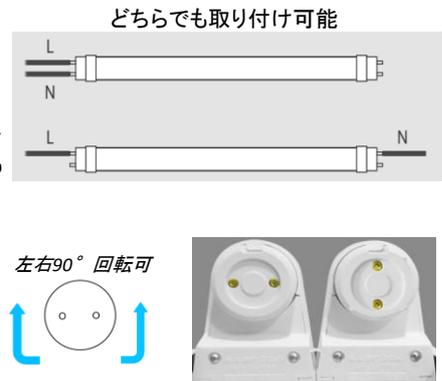

・CISPR15/11対応

製品名	消費電力	全光束	寸法(重量)	口金	入力電圧	演色性	使用温度	配光角	色温度	設計寿命
TUNP-WH120A(C)FR	16W	2,600 lm	φ26 × 1198mm (200g)	G13 回転式	AC100V~240V	Ra85	-15°C~ +45°C	300°	5,000K	50,000時間
TUNP-WH60A(C)FR	7W	1,100 lm	φ26 × 580mm (120g)							

連結式110W蛍光灯

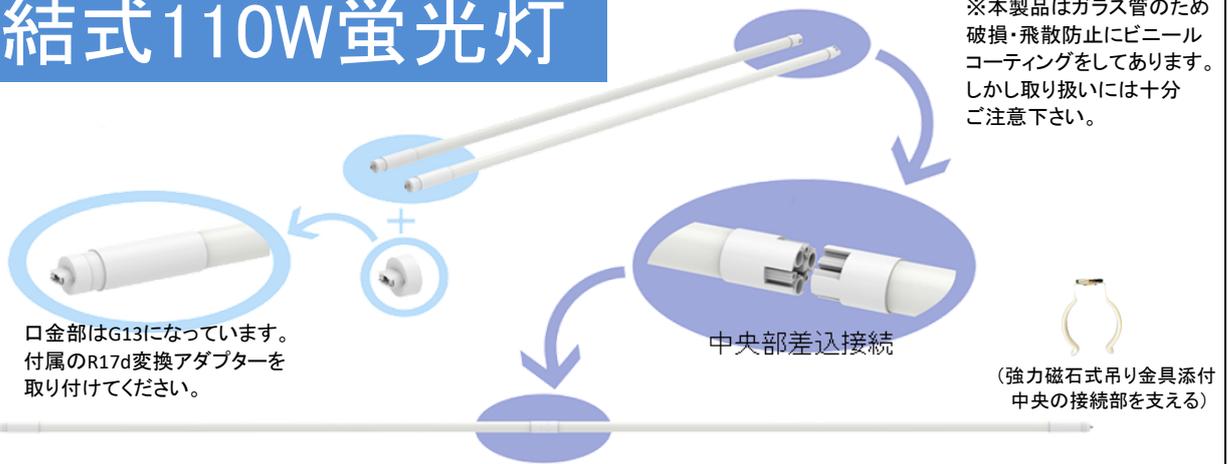

口金部はG13になっています。付属のR17d変換アダプターを取り付けてください。

中央部差込接続

(強力磁石式吊り金具添付 中央の接続部を支える)

※本製品はガラス管のため破損・飛散防止にビニールコーティングをしております。しかし取り扱いには十分ご注意ください。

製品名	消費電力	全光束	寸法(重量)	口金	入力電圧	演色性	使用温度	配光角	色温度	設計寿命
TUNP-WH240A-CNT	36W	6,000 lm	φ 25.4 × 2384mm (440g)	R17d	AC100V~240V	Ra80	-15°C~ +45°C	320°	5,000K	50,000時間

明るく！やさしく！まぶしくないLED

直下より空間照度重視に最適

160lm/W



●製品特長

- ◇乳白色カバーでLED特有のまぶしさはゼロ
- ◇高い全光束で高天井灯代替に最適
- ◇電源内蔵で工事が簡単
- ◇軽量(100Wタイプ 2.7kg)
- ◇屋内専用
- ◇シリコンカバーによる防塵対策
- ◇配光角180° (5,000K)

見上げることの多い環境に最適
(スポーツ施設・搬入出の多い倉庫等)
高配光・低消費電力で施設全体を
効率よく照らします

投光器にもなります

製品名	消費電力	従来品相当	全光束	寸法	重量	入力電圧	演色性	使用温度	防水	電源	照射角度	色温度	設計寿命
JMP-WH100A	100W	HF400	16,000lm	453 × 309 × 85mm	2.7kg	AC100V ~240V	Ra80	-10°C ~+50°C	屋内専用	内蔵型	180° (超広角タイプ)	5,000K	50,000時間