



両側給電・片側給電どちらでもOK 40W・20W形フリー給電タイプ

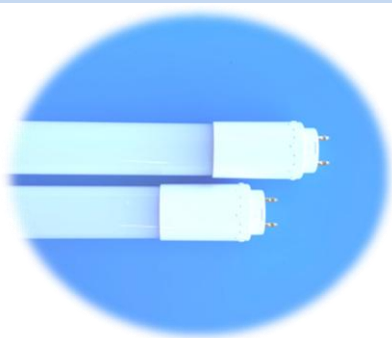

・LED蛍光灯からLED蛍光灯への交換時、
両側給電器具・片側給電器具どちらにも
対応できます

※既存蛍光灯からLED蛍光灯への
変更時はどちらの工事でも構いません
・口金回転式で角度調整ができます

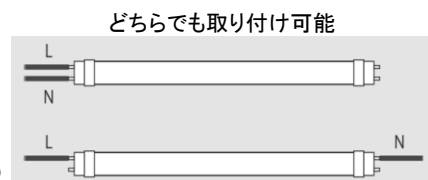


左右90°回転可



・CISPR15/11対応

製品名	消費電力	全光束	寸法(重量)	口金	入力電圧	演色性	使用温度	配光角	色温度	設計寿命
TUNP-WH120A(C)FR	16W	2,600 lm	φ26 × 1198mm (200g)	G13 回転式	AC100V~240V	Ra85	-15℃~ +45℃	300°	5,000K	50,000時 間
TUNP-WH60A(C)FR	7W	1,100 lm	φ26 × 580mm (120g)							

連結式110W蛍光灯

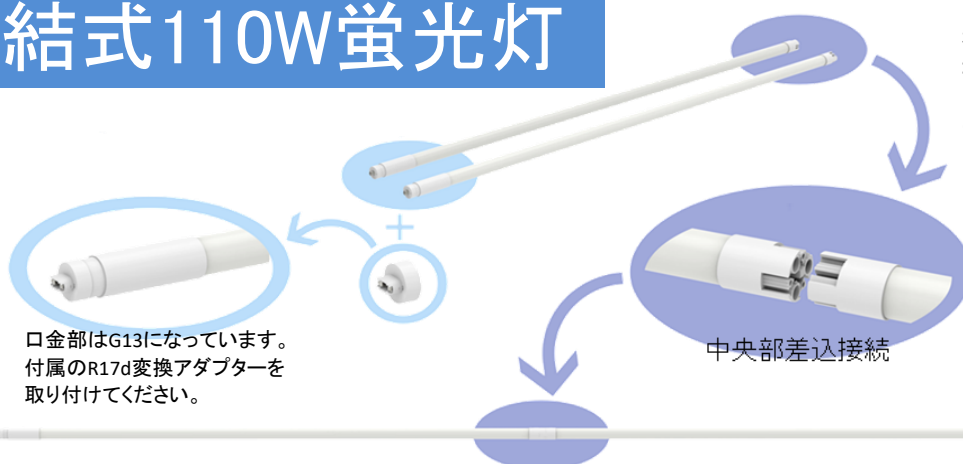

口金部はG13になっています。
付属のR17d変換アダプターを
取り付けてください。

中央部差込接続

※本製品はガラス管のため
破損・飛散防止にビニール
コーティングをしております。
しかし取り扱いには十分
ご注意ください。




(強力磁石式吊り金具添付
中央の接続部を支える)

製品名	消費電力	全光束	寸法(重量)	口金	入力電圧	演色性	使用温度	配光角	色温度	設計寿命
TUNP-WH240A-CNT	36W	6,000 lm	φ 25.4 × 2384mm (440g)	R17d	AC100V~240V	Ra80	-15℃~ +45℃	320°	5,000K	50,000時 間

明るく！やさしく！まぶしくないLED

直下より空間照度重視に最適

160lm/W

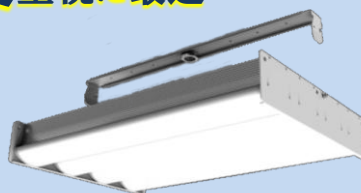

●製品特長

- ◇乳白色カバーでLED特有のまぶしさはゼロ
- ◇高い全光束で高天井灯代替に最適
- ◇電源内蔵で工事が簡単
- ◇軽量(100Wタイプ 2.7kg)
- ◇屋内専用
- ◇シリコンカバーによる防塵対策
- ◇配光角180° (5,000K)

見上げることの多い環境に最適
(スポーツ施設・搬入出の多い倉庫等)
高配光・低消費電力で施設全体を
効率よく照らします

投光器にもなります

製品名	消費電力	従来品相当	全光束	寸法	重量	入力電圧	演色性	使用温度	防水	電源	照射角度	色温度	設計寿命
JMP-WH100A	100W	HF400	16,000lm	453 × 309 × 85mm	2.7kg	AC100V ~240V	Ra80	-10℃ ~+50℃	屋内専用	内蔵型	180° (超広角タイプ)	5,000K	50,000 時間