

# 直付けタイプ JM-HBY-L

180lm/W



◆H鋼に直付けすることができ、付属のアイボルトを使用すれば吊下げもできます。



PS  
E


製品名	消費電力	従来品相当	全光束	寸法	重量	入力電圧	演色性	使用温度	防水	電源	照射角度	色温度	設計寿命
JM-HBY-80L	80W	HF400	14,400lm	Φ 274 H195mm	2.0kg ±0.3kg	AC100V ~277V	Ra80	-40℃ ~+50℃	IP65	一体型	90° (透明タイプ) 120° (透明タイプ) 120° (乳白タイプ)	5,000K	50,000 時間
JM-HBY-100L	100W	HF400強	18,000lm	Φ 305 H203mm	2.6kg ±0.3kg								
JM-HBY-120L	120W	HF500	21,600lm										
JM-HBY-150L	150W	HF700	27,000lm										

# 投光器タイプ JM-HBY-P

180lm/W



◆既存投光器をそのまま交換できます。壁面に設置した場合あらゆる方向に対応できます。

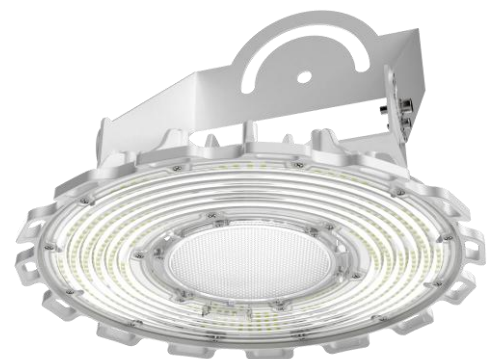

PS  
E

製品名	消費電力	従来品相当	全光束	寸法	重量	入力電圧	演色性	使用温度	防水	電源	照射角度	色温度	設計寿命
JM-HBY-80P	80W	HF400	14,400lm	Φ 274 × L423mm	2.4kg ±0.3kg	AC100V ~277V	Ra80	-40℃ ~+50℃	IP65	一体型	90° (透明タイプ) 120° (透明タイプ) 120° (乳白タイプ)	5,000K	50,000 時間
JM-HBY-100P	100W	HF400強	18,000lm	Φ 305 × L439mm	3.0kg ±0.3kg								
JM-HBY-120P	120W	HF500	21,600lm										
JM-HBY-150P	150W	HF700	27,000lm										

※仕様は予告なく変更する場合があります。