


# E39タイプ

既存器具をそのまま使えます  
(電源別置)

170lm/W

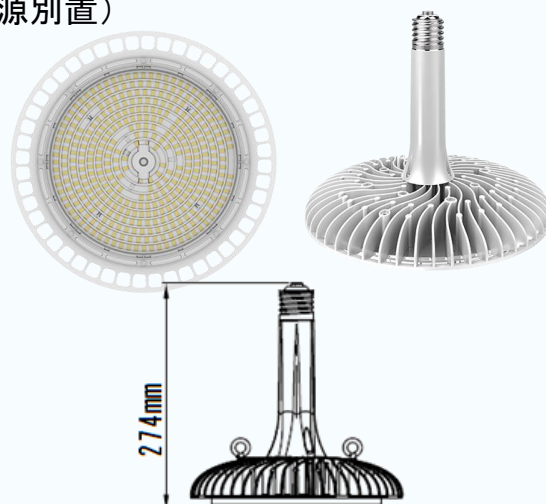

| 製品名      | 消費電力 | 従来品相当   | 全光束      | 寸法              | 重量    | 入力電圧            | 演色性  | 使用温度          | 防水   | 電源                 | 照射角度   | 色温度    | 設計寿命         |
|----------|------|---------|----------|-----------------|-------|-----------------|------|---------------|------|--------------------|--|--------|--------------|
| SGX-60B  | 60W  | HF300   | 10,200lm | Φ 250<br>H274mm | 1.5kg | AC100V<br>~277V | Ra80 | -40℃<br>~+50℃ | IP65 | IP65<br>※要別置<br>工事 | 【標準】<br>90° (レンズタイプ)<br>【オプション】<br>60° (レンズタイプ)<br>120° (クリアタイプ)<br>120° (乳白タイプ) | 5,000K | 50,000<br>時間 |
| SGX-100B | 100W | HF400   | 17,000lm |                 |       |                 |      |               |      |                    |  |        |              |
| SGX-150B | 150W | HF500   | 25,500lm |                 |       |                 |      |               |      |                    |  |        |              |
| SGX-180B | 180W | HF700   | 30,600lm | Φ 320<br>H274mm | 2.1kg |                 |      |               |      |                    |  |        |              |
| SGX-240B | 240W | HF1,000 | 40,800lm |                 |       |                 |      |               |      |                    |  |        |              |

# 投光器・直付けタイプ

耐塩塗装で屋外仕様も安心


170lm/W



投光器 Pタイプ



直付け Lタイプ



| 製品名                      | 消費電力 | 従来品相当   | 全光束      | 寸法                     | 重量    | 入力電圧            | 演色性  | 使用温度          | 防水   | 電源          | 照射角度   | 色温度    | 設計寿命         |
|--------------------------|------|---------|----------|------------------------|-------|-----------------|------|---------------|------|-------------|--|--------|--------------|
| SGX-60B-P<br>SGX-60B-L   | 60W  | HF300   | 10,200lm | Pタイプ<br>Φ 250 × L318mm | 3.4kg | AC100V<br>~277V | Ra80 | -40℃<br>~+50℃ | IP65 | IP65<br>一体型 | 【標準】<br>90° (レンズタイプ)<br>【オプション】<br>60° (レンズタイプ)<br>120° (クリアタイプ)<br>120° (乳白タイプ) | 5,000K | 50,000<br>時間 |
|                          |      |         | 3.3kg    |                        |       |                 |      |               |      |             |  |        |              |
| SGX-100B-P<br>SGX-100B-L | 100W | HF400   | 17,000lm | Lタイプ<br>Φ 250 × L263mm | 3.7kg |                 |      |               |      |             |  |        |              |
|                          |      |         | 3.6kg    |                        |       |                 |      |               |      |             |  |        |              |
| SGX-150B-P<br>SGX-150B-L | 150W | HF500   | 25,500lm | Pタイプ<br>Φ 320 × L321mm | 3.8kg |                 |      |               |      |             |  |        |              |
|                          |      |         | 3.7kg    |                        |       |                 |      |               |      |             |  |        |              |
| SGX-180B-P<br>SGX-180B-L | 180W | HF700   | 30,600lm | Lタイプ<br>Φ 320 × L263mm | 4.6kg |                 |      |               |      |             |  |        |              |
| SGX-240B-P<br>SGX-240B-L | 240W | HF1,000 | 40,800lm |                        | 4.5kg |                 |      |               |      |             |  |        |              |

※SGX-◆◆B-P(投光器タイプ) SGX-◆◆B-L(直付けタイプ)

※仕様は予告なく変更する場合があります。