

軽量型高輝度LED

超軽量

170lm/W




既存水銀灯1,000W器具 約11kg → JCT-300A(1,000W相当) 5.6kg



100W
(60W)



200W



300W




400W



600W




1,000W



高い放熱性能



1台ごとの角度調整が可能

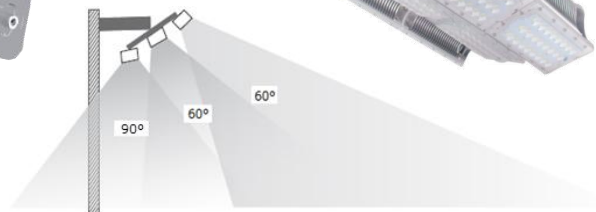

1台ごとのレンズ角度変更も可能

- ・ 高天井(Lタイプ)・投光器(Pタイプ)の水銀灯代替LED照明。
- ・ 倉庫・工場・体育館などの室内照明に、さらに屋外照明として屋外施設・駐車場等の投光器として使用が可能。
- ・ ヒートシンクの軽量化により従来では考えられない重量を実現。
既存水銀灯(1,000W)器具約11kgに対して約5.6kgで置き換えが可能。
- ・ 発光効率170lm/W・豊富な配光角。(照射角度10° /30° 160lm/W)

製品名	消費電力	従来品相当	全光束	寸法	重量	入力電圧	演色性	使用温度	防水	電源	照射角度	色温度	設計寿命
JCT-60A-L (直付け) JCT-60A-P (投光器)	60W	HF300	10,200lm	291 × 102 × 266 (H)mm	約2.3kg	AC90V ~277V	Ra75	-40℃ ~+60℃	IP65	INVENTRONICS	10° 30° 60° 90° 120°	3,000K 5,000K	50,000 時間
JCT-100A-L (直付け) JCT-100A-P (投光器)	100W	HF400	17,000lm	291 × 102 × 266 (H)mm	約2.3kg								
JCT-200A-L (直付け) JCT-200A-P (投光器)	200W	MF400 HF700	34,000lm	291 × 219 × 334 (H)mm	約4.1kg								
JCT-300A-L (直付け) JCT-300A-P (投光器)	300W	HF1,000 以上	51,000lm	291 × 340 × 324 (H)mm	約5.6kg								
JCT-400A-L (直付け) JCT-400A-P (投光器)	400W	MF700 以上	68,000lm	485 × 219 × 334 (H)mm	約7.0kg								
JCT-600A-L (直付け) JCT-600A-P (投光器)	600W	MT1,000 以上	102,000lm	485 × 340 × 324 (H)mm	約9.7kg								
JCT-1000A-L (直付け) JCT-1000A-P (投光器)	1,000W	MT2,000 以上	170,000lm	340 × 600 × 225mm	約16.3kg								

※仕様は予告なく変更する場合があります。

new

JCT広角照射タイプ

●JCTシリーズに新タイプ登場


◇広角照射タイプ

- ・投光器としてより広範囲に照射ができます。
- ・上下左右にマルチな照射が可能。

JCT-200W-P



JCT-300W-P

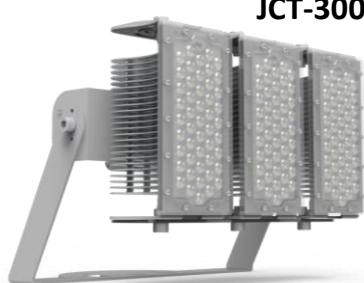エコタイプ
(天井直付用)

JCT-150B-L

- ・消費電力150Wで明るさとエコの両立。
- ・廉価版として価格もエコです。

製品名	消費電力	従来品相当	全光束	寸法	重量	入力電圧	演色性	使用温度	防水	電源	照射角度	色温度	設計寿命
JCT-200W-P	200W	HF700強	34,000lm	315 × 284 × 325 (H)mm	約5.0kg	AC90V ~277V	Ra75	-40℃ ~+60℃	IP65	MEAN WELL (IP65) INVENTRONICS	30° 60° 90° 120°	5,000K	50,000 時間
JCT-300W-P	300W	HF1000強	51,000lm	384 × 285 × 319 (H)mm	約7.5kg								
JCT-150B-L	150W	HF700弱	24,750lm	294 × 210 × 294 (H)mm	約3.5kg						75°		

new

ライトアップ用LED投光器





ダイナミックな光をもたらすRGBWチップをリモコン/スマホアプリで簡単に操作できます。色調整、照度調整と複数のモードを含むフラッシュ、タイミング、速度調整等や音楽に合わせた変色モードなど様々なシーンを演出します。

JCT-△△△A-L-RGBW

消費電力	ランプ1台約30~85W × 台数
点灯色	RGBW(マルチカラー)
入力電圧	AC100~277V
I P	66
照射角度	30° / 60° / 90° / 120°
調色操作	専用リモコン/スマホアプリ
使用温度	-40℃~60℃

1. 付属の専用リモコンで色効果やモード選択(フラッシュ・変色等)など自由にコントロール可能。
2. 専用APPをスマホ(iOSまたはAndroid)にダウンロードすれば7台までコントロールできます。

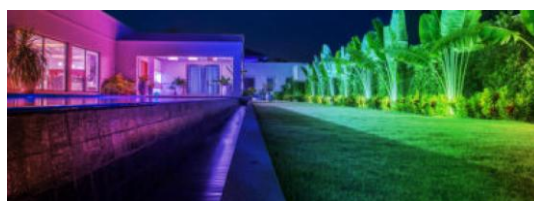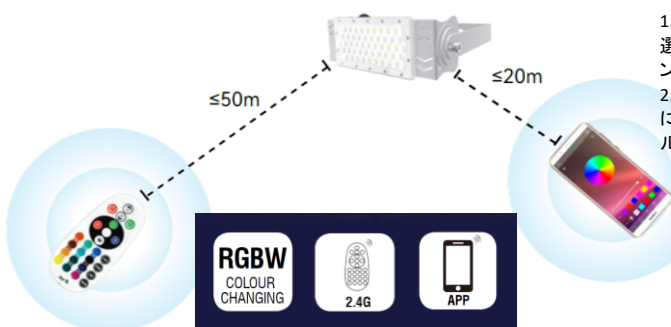

※画像はイメージです

詳細はお問い合わせください。

※仕様は予告なく変更する場合があります。