

new

JCT広角照射タイプ

●JCTシリーズに新タイプ登場

◇広角照射タイプ


- ・投光器としてより広範囲に照射ができます。
- ・上下左右にマルチな照射が可能。

エコタイプ
(天井直付用)




JCT-150B-L

JCT-200W-P



JCT-300W-P

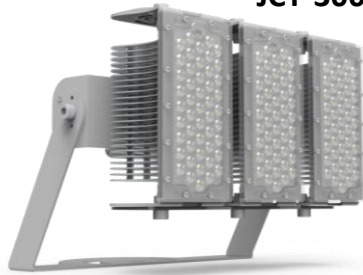

- ・消費電力150Wで明るさとエコの両立。
- ・廉価版として価格もエコです。


製品名	消費電力	従来品相当	全光束	寸法	重量	入力電圧	演色性	使用温度	防水	電源	照射角度	色温度	設計寿命
JCT-200W-P	200W	HF700強	34,000lm	315 × 284 × 325 (H)mm	約5.0kg	AC90V ~277V	Ra75	-40°C ~+60°C	IP65	MEAN WELL (IP65) INVENTRONICS	30°	5,000K	50,000時間
JCT-300W-P	300W	HF1000強	51,000lm	384 × 285 × 319 (H)mm	約7.5kg						60°		
JCT-150B-L	150W	HF700弱	24,750lm	294 × 210 × 294 (H)mm	約3.5kg						90°		
											120°		
											75°		

new

ライトアップ用LED投光器





ダイナミックな光をもたらすRGBWチップをリモコン/スマホアプリで簡単に操作できます。色調整、照度調整と複数のモードを含むフラッシュ、タイミング、速度調整等や音楽に合わせた変色モードなど様々なシーンを演出します。

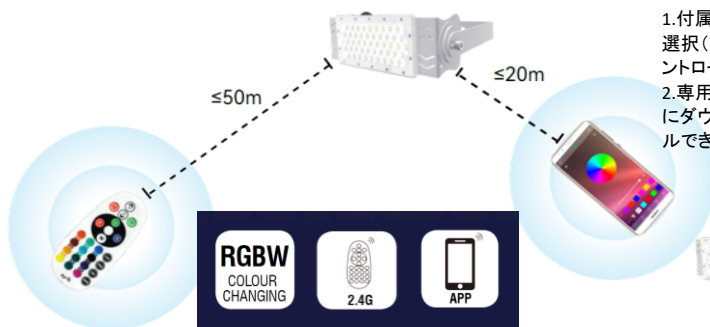

1. 付属の専用リモコンで色効果やモード選択(フラッシュ・変色等)など自由にコントロール可能。
2. 専用APPをスマホ(iOSまたはAndroid)にダウンロードすれば7台までコントロールできます。

JCT-△△△A-L-RGBW	
消費電力	ランプ1台約30~85W × 台数
点灯色	RGBW(マルチカラー)
入力電圧	AC100~277V
IP	66
照射角度	30° / 60° / 90° / 120°
調色操作	専用リモコン/スマホアプリ
使用温度	-40°C ~ 60°C

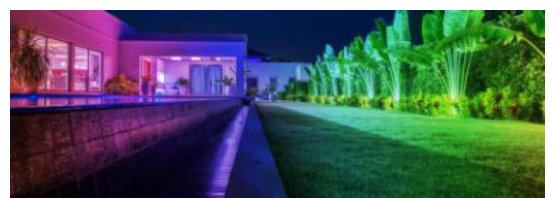

※画像はイメージです

詳細はお問い合わせください。

※仕様は予告なく変更する場合があります。