



商品一覧⑭ LED照明 街路灯タイプ (IP64)



JAPAN MAGNETS,INC

No	製品名/製品画像	製品仕様	
1	上向きタイプ 	JGK-UP-36(電源内蔵)	
		消費電力	36W (従来品200W)
		全光束	3,950lm
		寸法・重量	Φ 87mm×207/216mm 720g
		口 金	E39
2		JGK-UP-45(電源内蔵)	
		消費電力	45W (従来品 250W)
		全光束	4,950lm
		寸法・重量	Φ 87mm×243mm 800g
		口 金	E39
3	 上向き専用反射板 	JGK-UP-54(電源内蔵)	
		消費電力	54W (従来品 300W)
		全光束	5,950lm
		寸法・重量	Φ 87mm×268mm 880g
		口 金	E39
		共通項目	
		入力電圧	AC100V～277V
		演 色 性	Ra80以上
		防 水	IP64
		色温度	2,700K/6,000K
		設計寿命	40,000時間
		発光効率	110lm/w
		LED	LG

No	製品名/製品画像	製品仕様	
1	上下兼用タイプ  54W	JGK-D2-18(電源内蔵)	
		消費電力	18W (従来品 100W～120W)
		全光束	2,700lm (5,000K/3,000K)
		寸法・重量	Φ 60mm×147mm 250g
		口 金	E26
2		JGK-D2-27(電源内蔵)	
		消費電力	27W (従来品 150W)
		全光束	4,050lm (5,000K/3,000K)
		寸法・重量	Φ 60mm×172mm 300g
		口 金	E26/E39
3		JGK-D2-36(電源内蔵)	
		消費電力	36W (従来品 200W)
		全光束	5,400lm (5,000K/3,000K)
		寸法・重量	Φ 85mm×215mm 640g
		口 金	E39
4		JGK-D2-45(電源内蔵)	
		消費電力	45W (従来品 250W)
		全光束	6,750lm (5,000K/3,000K)
		寸法・重量	Φ 85mm×245mm 730g
		口 金	E39
5		JGK-D2-54(電源内蔵)	
		消費電力	54W (従来品 300W)
		全光束	8,100lm (5,000K/3,000K)
		寸法・重量	Φ 85mm×245mm 750g
		口 金	E39
	共通項目		
	入力電圧	AC100V～277V	
	演色性	Ra80以上	
	防水	IP64	
	色温度	3,000K/5,000K	
	設計寿命	40,000時間	
	発光効率	150lm/w	
	使用温度	‐40℃～+60℃	

No	製品名/製品画像	製品仕様	
1	横向きタイプ 	JGK-SY2-20(電源内蔵)	
		消費電力	20W (従来品100W)
		全光束	3,000lm (5,000K/3,000K)
		寸法・重量	Φ 92mm×135mm 460g
		口 金	E26
2		JGK-SY2-40(電源内蔵)	
		消費電力	40W (従来品300W)
		全光束	6,000lm (5,000K/3,000K)
		寸法・重量	Φ 92mm×215mm 760g
		口 金	E39
3		JGK-SY2-60(電源内蔵)	
		消費電力	60W (従来品400W)
		全光束	9,000lm (5,000K/3,000K)
		寸法・重量	Φ 92mm×270mm 1020g
		口 金	E39
4	 	SGB-80(電源外付)	
		消費電力	80W (従来品 400W)
		全光束	9,000lm (5,000K/3,000K)
		寸法・重量	Φ 112mm×300mm 830g
		口 金	E39



※仕様は予告なく変更する場合があります。

商品一覧⑮ LED照明 水銀灯代替・その他

JAPAN MAGNETS,INC

No	製品画像	製品名	製品仕様			
1		JGK-D2-63 (電源内蔵)	消費電力	63W	全光束	9,450lm
			寸 法	Φ 85mm×260mm	従来品相当	HF350W
			重 量	0.82kg	使用温度	-40℃～+60℃
			入力電圧	AC100V～277V	色温度	5,000K/(2000K)
			演色性	Ra80	口 金	E39
			付属品	落下防止ワイヤー	設計寿命	40,000時間
2		JGK-D2-80 JGK-D2-100 (電源内蔵)	消費電力	80W/100W	全光束	12,000lm 15,000lm
			寸 法	Φ 130mm×247mm Φ 130mm×262mm	従来品相当	HF400W
			重 量	1.33kg 1.45kg	使用温度	-40℃～+60℃
			入力電圧	AC100V～277V	色温度	5,000K/(2000K)
			演色性	Ra80	口 金	E39
			付属品	落下防止ワイヤー	設計寿命	40,000時間
3	 80W					
	 100W					

No	製品画像	製品名	製品仕様			
1		●SSガラスキャノピー垂直用 SGT-S-80MW-OR (電源外付)	消費電力	80W	全光束	8,000lm
			寸 法	Φ 120mm×296mm Φ 120mm×310mm	従来品相当	ナトリウムランプ代替
			重 量	1.06kg	使用温度	-20℃～+40℃
			入力電圧	AC100V～240V	色温度	オレンジ
			演色性	—	口 金	E39
			付属品	落下防止ワイヤー	設計寿命	40,000時間
2		●SSガラスキャノピー垂直用 SGT-S-80MW SGT-S-100MW (電源外付)	消費電力	80W/100W	全光束	13,600/17,000lm
			寸 法	Φ 120mm×296mm Φ 120mm×310mm	従来品相当	HF400W/MF300W
			重 量	1.06kg/1.17kg	使用温度	-20℃～+40℃
			入力電圧	AC100V～240V	色温度	3,000K/5,000K
			演色性	Ra80	口 金	E39
			付属品	落下防止ワイヤー	設計寿命	40,000時間
3	 80MW					
	 100MW					
4		●SSガラスキャノピー横挿用 SGB-80 (電源外付)	消費電力	80W	全光束	9,000lm
			寸 法	Φ 112mm×300mm	従来品相当	300～400W
			重 量	0.83kg	使用温度	-20℃～+50℃
			入力電圧	AC100V～240V	色温度	3,000K/5,000K
			演色性	Ra75以上	口 金	E39
			付属品	落下防止ワイヤー	設計寿命	40,000時間


スポット・パーライト他

No	SBP-ECO-6W		製品仕様		
1		調光/非調光		全光束	500lm～560lm
				寸法・重量	Φ50mm×58mm 65g
				入力電圧	AC100V
				演色性	Ra80
				照射角度	30°
	消費電力	6W	色温度	2,700K/6,000K	
	□ 金	E11	設計寿命	40,000時間	

No	SBP-CSL-6W		製品仕様		
2		調光/非調光		全光束	520lm～570lm
				寸法・重量	Φ70mm×81mm 65g
				入力電圧	AC100V
				演色性	Ra80
				照射角度	60°
	消費電力	6W	色温度	2,700K/6,000K	
	□ 金	E11	設計寿命	40,000時間	

※仕様は予告なく変更する場合があります。

ソーラーバッテリー街路灯(パネル一体型)

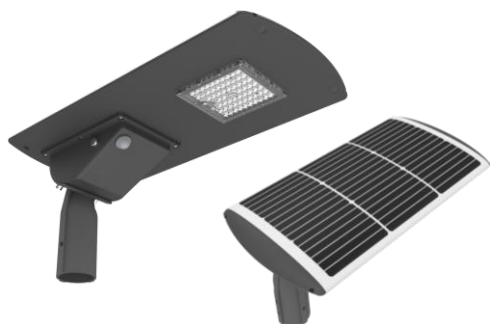


- ◇電源のない場所でも簡単設置
- ◇二つのセンサーを内蔵
 - ・照度センサー(夕暮れ時自動点灯
/夜明け時自動消灯)
 - ・赤外線センサー
(通常25%~30%の節電点灯
/感知時100%)
- ◇Φ60.5の外灯ポールに適合



製品名	消費電力	従来品相当	全光束	寸 法	重 量	点灯時間	演色性	使用温度	防 水	バッテリー	照射角度	色温度	設計寿命
SBL-10W	3~10W	FL20 (全灯時)	1,700lm (全灯時)	702×303 ×130mm	6.0kg	100%8時間 30%26時間 100%4時間 25%16時間	Ra75	-25℃ ~+40℃	IP65	リチウム イオン	100° × 160°	5,000K	バッテリー 約5年 (交換可)
SBL-20W	5~20W	HF100 (全灯時)	3,400lm (全灯時)										

※日照条件等により異なります



25%点灯(イメージ)

100%点灯(イメージ)

ソーラーバッテリー街路灯(パネル分離型)



- ◇電源のない場所でも街灯用ポールのみがあれば設置
ができます。
- ◇ソーラーパネルのみ可動ができるので最適な方向に向
けて発電効率をアップできます。
- ◇照度がセンサーが20Lux以下で点灯
- ◇点灯時間
 - ①100%2時間② 60%2時間③ 10%7時間 ④ 50%1 時
間
- ◇Φ60.5の外灯ポールに適合

製品名	消費電力	従来品相当	全光束	寸 法	重 量	点灯時間	演色性	使用温度	防 水	バッテリー	照射角度	色温度
SBL-01-G1	30~5W	HF150 (全灯時)	5,700lm (全灯時)	ランプ625×253 ×300mm パネル 440×670mm	12.0kg	上記参照	Ra70	-20℃ ~+50℃	IP66	リチウム イオン	85° × 140°	5,000K

◇防犯灯

製品画像	製品名	消費電力	寸法・重量	全光束	防 水	演色性	色温度	入力電圧	照射角度	使用温度	設計寿命
	SPL-9W-AC	9.8W	402×120×78mm	1,274lm	IP66	Ra80	5,000K	AC100V ~277V DC 12/24V オプション	60° × 150°	-20℃ ~60℃	50,000時間
	SPL-9W-DC12 SPL-9W-DC24	9.8W		1,274lm							
	SPL-5W-DC12	5W		700lm							

※仕様は予告なく変更する場合があります。