

JM-HPシリーズ


# XE 天井・壁面直付け用LED照明 <固定アーム90°>

- ◆防水規格:LEDモジュールIP68/電源IP67 ◆材質:本体アルミ合金(耐塩害塗料コーティング)
- ◆オプション:ステンレスアーム仕様可能/サージ保護15kv



# XV 投光器用LED照明 <調整アーム60°>

- ◆防水規格:LEDモジュールIP68/電源IP67 ◆材質:本体アルミ合金(耐塩害塗料コーティング)
- ◆オプション:ステンレスアーム仕様可能/サージ保護15kv

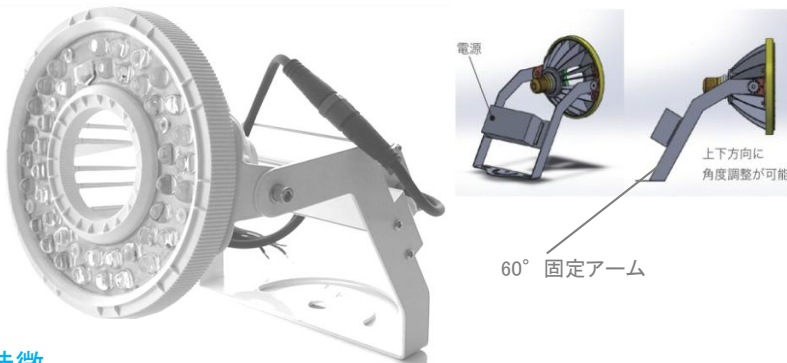

◆製品の特徴

- ・製品中央部に空洞を設け空気対流で温度を下げます。(特許申請)
- ・発光部をIP68にLED素子を保護し水分、気体、ガス、微細チリ、ホコリから守り長期の使用を可能にしました。
- ・160W/lmのハイスpekは小電力で既存照明の代替えを可能にします。
- ・落下防止ワイヤーは標準装備。



| XE          | 消費電力(W) | クリアレンズ   |                   | 乳白色カバー   |             | 従来品相当 | 外付電源   | 入力電圧                            | 寸法          | 重量    | 設計寿命<br>仕様温度                           |
|-------------|---------|----------|-------------------|----------|-------------|-------|--|---------------------------------|-------------|-------|--|
|             |         | 全光束(lm)  | 配光/色温度            | 全光束(lm)  | 配光/色温度      |       |  |                                 |             |       |  |
| JM-HP60-XE  | 60W     | 9,600lm  | 配光角<br>60°<br>90° | 8,400lm  | 配光角<br>150° | HF300 | サージ<br>保護電圧:<br>6kV<br><br>オプション<br>サージ<br>保護電圧:<br>15kV | 90V~240V<br><br>電源100m<br>離設置可能 | φ 200 × 250 | 2.3kg | 50,000時間<br><br>使用温度<br>-40°C<br>~50°C |
| JM-HP80-XE  | 80W     | 12,400lm |                   | 10,800lm |             | HF300 |  |                                 | φ 200 × 250 | 2.5kg |  |
| JM-HP100-XE | 100W    | 17,500lm | 15,000lm          | HF400    | φ 245 × 270 | 3.1kg |  |                                 |             |       |  |
| JM-HP120-XE | 120W    | 20,400lm | 17,400lm          | MF400    | φ 245 × 270 | 3.4kg |  |                                 |             |       |  |
| JM-HP150-XE | 150W    | 26,250lm | 22,500lm          | HF500    | φ 322 × 315 | 4.6kg |  |                                 |             |       |  |
| JM-HP180-XE | 180W    | 30,600lm | 26,100lm          | HF700    | φ 322 × 315 | 4.7kg |  |                                 |             |       |  |
| JM-HP200-XE | 200W    | 33,000lm | 28,000lm          | HF1000   | φ 322 × 315 | 4.7kg |  |                                 |             |       |  |

| XV          | 消費電力(W) | クリアレンズ   |                   | 乳白色カバー   |             | 従来品相当 | 外付電源   | 入力電圧                            | 寸法          | 重量<br>外付電源含まず | 設計寿命<br>仕様温度                           |
|-------------|---------|----------|-------------------|----------|-------------|-------|--|---------------------------------|-------------|---------------|--|
|             |         | 全光束(lm)  | 配光/色温度            | 全光束(lm)  | 配光/色温度      |       |  |                                 |             |               |  |
| JM-HP60-XV  | 60W     | 9,600lm  | 配光角<br>60°<br>90° | 8,400lm  | 配光角<br>150° | HF300 | サージ<br>保護電圧:<br>6kV<br><br>オプション<br>サージ<br>保護電圧:<br>15kV | 90V~240V<br><br>電源100m<br>離設置可能 | φ 200 × 310 | 2.6kg         | 50,000時間<br><br>使用温度<br>-40°C<br>~50°C |
| JM-HP80-XV  | 80W     | 12,400lm |                   | 10,800lm |             | HF300 |  |                                 | φ 200 × 310 | 2.8kg         |  |
| JM-HP100-XV | 100W    | 17,500lm | 15,000lm          | HF400    | φ 245 × 325 | 3.3kg |  |                                 |             |               |  |
| JM-HP120-XV | 120W    | 20,400lm | 17,400lm          | MF400    | φ 245 × 150 | 3.6kg |  |                                 |             |               |  |
| JM-HP150-XV | 150W    | 26,250lm | 22,500lm          | HF500    | φ 322 × 370 | 5.4kg |  |                                 |             |               |  |
| JM-HP180-XV | 180W    | 30,600lm | 26,100lm          | HF700    | φ 322 × 370 | 5.5kg |  |                                 |             |               |  |
| JM-HP200-XV | 200W    | 33,000lm | 28,000lm          | HF1000   | φ 322 × 370 | 5.5kg |  |                                 |             |               |  |

※仕様は予告なく変更する場合があります。