


高天井向け軽量高輝度LED

超軽量

170lm/W

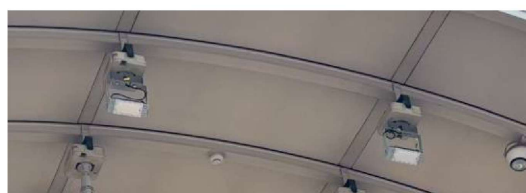

既存水銀灯1,000器具
約11kg

→ JCT-300A(1,000W相当)
5.6kg



100W
(60W)



200W



300W



400W



600W



1,000W

- ・高天井用(Lタイプ)・投光器用(Pタイプ)の水銀灯代替LED照明。
- ・倉庫・工場・体育館などの室内照明(L)、さらに屋外照明(P)としてスポーツ施設や駐車場等の投光器として使用が可能。
- ・ヒートシンクの軽量化により従来では考えられない重量を実現。
既存水銀灯(1,000W)器具約11kgに対して約5.6kgで置き換えが可能。
- ・発光効率170lm/W・豊富な配光角。(照射角度10° 30° 160lm/w)

製品名	消費電力	従来品相当	全光束	寸法	重量	入力電圧	演色性	使用温度	防水	電源	照射角度	色温度	設計寿命
JCT-60A-L (直付け)	60W	HF300	10,200lm	291 × 102 × 266 (H)mm	約2.3kg	AC90V ~277V	Ra75	-40℃ ~+60℃	ランプ IP66 電源 IP67	INVENTRONICS	10° 30° 60° 90° 120°	3,000K 5,000K	50,000 時間
JCT-100A-L (直付け)	100W	HF400	17,000lm	291 × 102 × 266 (H)mm	約2.3kg								
JCT-200A-L (直付け)	200W	MF400 HF700	34,000lm	291 × 219 × 334 (H)mm	約4.1kg								
JCT-300A-L (直付け)	300W	HF1,000 以上	51,000lm	291 × 340 × 324 (H)mm	約5.6kg								
JCT-400A-L (直付け)	400W	MF700 以上	68,000lm	485 × 219 × 334 (H)mm	約7.0kg								
JCT-600A-L (直付け)	600W	MT1,000 以上	102,000lm	485 × 340 × 324 (H)mm	約9.7kg								
JCT-1000A-L (直付け)	1,000W	MT2,000 以上	170,000lm	340 × 600 × 225mm	約16.3kg								

※仕様は予告なく変更する場合があります。

軽量高輝度LED投光器



170lm/W

超軽量

水銀灯投光器の置き換えに最適。既存の台座でそのまま交換できます。



100W
(60W)



200W



300W



400W




600W



高い放熱性能



1台ごとの角度調整が可能

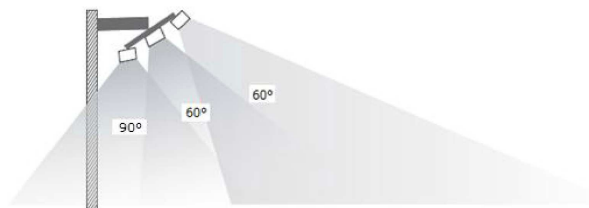

レンズ角を混在させてより広角照射ができます

製品名	消費電力	従来品相当	全光束	寸 法	重 量	入力電圧	演色性	使用温度	防 水	電 源	照射角度	色温度	設計寿命
JCT-60A-P (投光器)	60W	HF300	10,200lm	301(W)×257(D) ×264(H)mm	約2.3kg	AC90V ~277V	Ra75	-40℃ ~+60℃	ランプ IP66 電源 IP67	INVENTRONICS	10° 30° 60° 90° 120°	3,000K 5,000K	50,000 時間
JCT-100A-P (投光器)	100W	HF400	17,000lm	301×257 ×264(H)mm	約2.3kg								
JCT-200A-P (投光器)	200W	MF400 HF700	34,000lm	301×326 ×322(H)mm	約4.1kg								
JCT-300A-P (投光器)	300W	HF1,000 以上	51,000lm	301×316 ×383(H)mm	約5.6kg								
JCT-400A-P (投光器)	400W	MF700 以上	68,000lm	493×326 ×320(H)mm	約7.0kg								
JCT-600A-P (投光器)	600W	MT1,000 以上	102,000lm	485×316 ×381(H)mm	約9.7kg								

※仕様は予告なく変更する場合があります。