# 商品一覧① LED照明 蛍光灯タイプ





## LEDベースライト逆富士タイプ

・連結時に光が途切れないシームレス構造で器具両端までしっかりと発光します。
・チラつきがなく快適な美しい光をお届けします。
・取付やメンテナンスが簡単に行える親切設計。
・スマートデザインで、お手軽価格が魅力です。

CISPRJ15対応

| 製品名 | 消費電力 | 全光束 | 寸法(重量) | 入力電圧 | 演色性 | 使用温度 | 配光角 | 色温度 | 設計寿命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBL-WH120WHF-5K | 34W（HF2灯用） | 5,400 lm | L1250×W230×H63mm（2.5kg） | AC100V～240V | Ra80 | -15℃～+45℃ | 120° | 5,000K | 50,000時間 |
| TUBL-WH120W2-5K-15 | | | L1250×W150×H63mm（1.9kg） | | | | | | |

## new LEDベースライト防水タイプ＜IP66＞

・防水仕様IP66相当、耐衝撃等級IK10。フリッカーレス。
・CISPR15適用。駐車場・駐輪場・トラックヤードなど

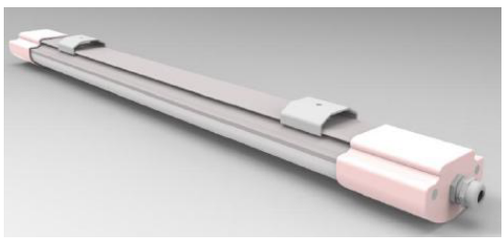

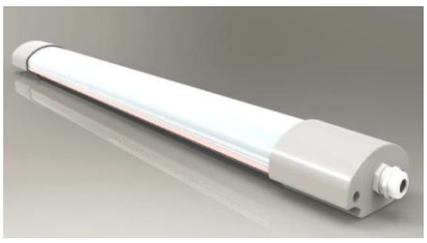



| 製品名 | 消費電力 | 全光束 | 寸法(重量) | 入力電圧 | 演色性 | 使用温度 | 配光角 | 色温度 | 設計寿命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBL-WH120WHF-5K-WP | 30W（HF2灯用） | 5,100 lm | L1200×W74×H43mm（0.7kg） | AC100V-240V | Ra80 | -20℃～+40℃ | 200° | 5,000K | 40,000時間 |

## 確かな実績と性能で低価格を実現！ 蛍光灯40W/65W/110W形代替

## 蛍光灯代替 LED照明









CISPR15対応

※TUNP-WH120A(C)aは32W形防水器具に対応可能です。

| 製品名 | 消費電力 | 全光束 | 寸法(重量) | 口金 | 入力電圧 | 演色性 | 使用温度 | 配光角 | 代替品 | 設計寿命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUNP-WH120A(T)a | 15W | 2,200 lm | φ26×1198mm（240g） | G13 | AC100V～240V | Ra80 | -15℃～+45℃ | 300° | 40W形5000K | 50,000時間 |
| TUNP-WH120A(C)a | 16W | 2,600 lm | φ26×1198mm（240g） | G13 | | | | | | |
| TUNP-WH150A(T) | 23W | 2,500 lm | φ26×1498mm（360g） | G13 | | | | | 65W形5000K | |
| TUNP-WH240A-Sa | 36W | 6,000 lm | φ30×2367mm（640g） | R17d | | | | | 110W形5000K | |

※仕様は予告なく変更する場合があります。