

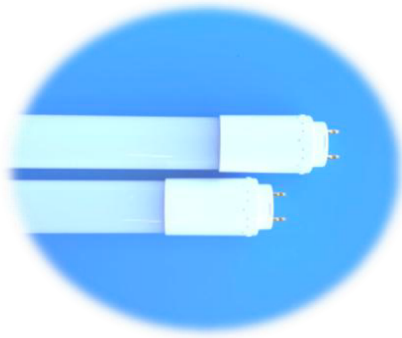


両側給電・片側給電どちらでもOK
40W・20W形フリー給電タイプ



・LED蛍光灯からLED蛍光灯への交換時、
両側給電器具・片側給電器具どちらにも
対応できます
※既存蛍光灯からLED蛍光灯への
変更時はどちらの工事でも構いません

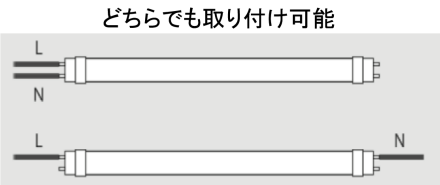


・CISPR15/11対応
口金回転式でどちらの器具でも使用可能

製品名	消費電力	全光束	寸法(重量)	口 金	入力電圧	演色性	使用温度	配光角	色温度	設計寿命
TUNP-WH120A(C)FR	16W	2,600 lm	φ26× 1198mm (200g)	G13 回転式	AC100V~240V	Ra85	-15℃~ +45℃	300°	5,000K	50,000 時間
TUNP-WH60A(C)FR	7W	1,100 lm	φ26× 580mm (120g)							

連結式110W蛍光灯

〈在庫限り〉

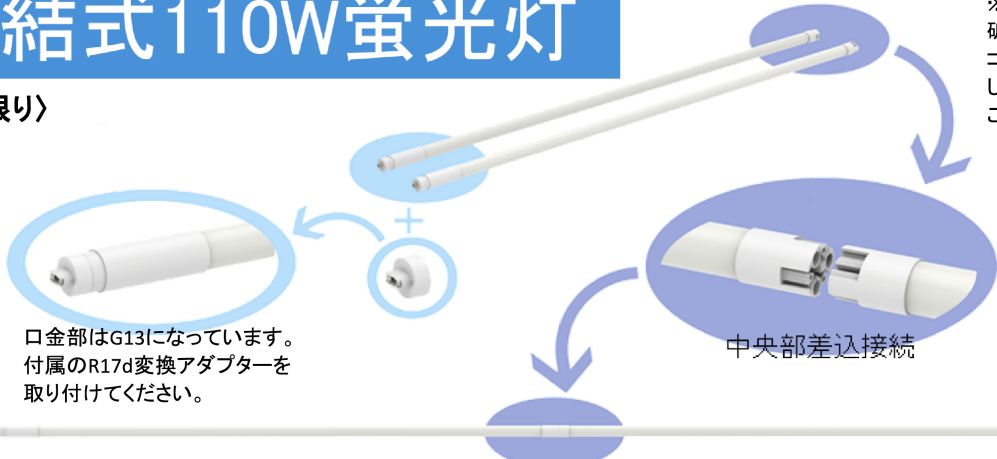

※本製品はガラス管のため
破損・飛散防止にビニール
コーティングをしてあります。
しかし取り扱いには十分
ご注意ください。

製品名	消費電力	全光束	寸法(重量)	口 金	入力電圧	演色性	使用温度	配光角	色温度	設計寿命
TUNP-WH240A-CNT	36W	6,000 lm	φ 25.4× 2384mm (440g)	R17d	AC100V~240V	Ra80	-15℃~ +45℃	320°	5,000K	50,000 時間

明るく！やさしく！まぶしくないLED

直下より空間照度重視に最適

160lm/W



- 製品特長
- ◇乳白色カバーでLED特有のまぶしさはゼロ
- ◇高い全光束で高天井灯代替に最適
- ◇電源内蔵で工事が簡単
- ◇軽量(2.7kg)
- ◇屋内専用
- ◇シリコンカバーによる防塵対策
- ◇配光角180°

見上げることの多い環境に最適
(スポーツ施設・搬入出の多い倉庫等)
高配光・低消費電力で施設全体を
効率よく照らします

投光器にもなります

製品名	消費電力	従来品相当	全光束	寸 法	重 量	入力電圧	演色性	使用温度	防 水	電 源	照射角度	色温度	設計寿命
JMP-WH100A	100W	HF400	16,000lm	453×309 ×85mm	2.7kg	AC100V ~240V	Ra80	-10℃ ~+50℃	屋内専用	内蔵型	180° (超広角タイプ)	5,000K	50,000 時間

※仕様は予告なく変更する場合があります。