

電源一体型コンパクトLEDシリーズ

ヒートシンクから電源への温度の影響を考慮した設計構造。電源をランプ中央部に一体化。
豊富なラインアップ(E39・吊下げ・直付け・投光器の4種類)。最大180lm/w、電力コストを大幅に削減。
電源一体なので工事が簡単。

吊下げタイプ

HBY-A

180lm/W




製品名	消費電力	従来品相当	全光束	寸法	重量	入力電圧	演色性	使用温度	防水	電源	照射角度	色温度	設計寿命
HBY-80A	80W	HF400	14,400lm	Φ 274 H127mm	1.5kg	AC100V ~277V	Ra80	-40℃ ~+50℃	IP65	一体型	90° (透明タイプ) 120° (透明タイプ) 120° (乳白タイプ)	5,000K	50,000 時間
HBY-100A	100W	HF400強	18,000lm	Φ 306 H136mm	1.8kg								
HBY-120A	120W	HF500	21,600lm										
HBY-150A	150W	HF700	27,000lm										

E39タイプ

JM-HBY-E

180lm/W

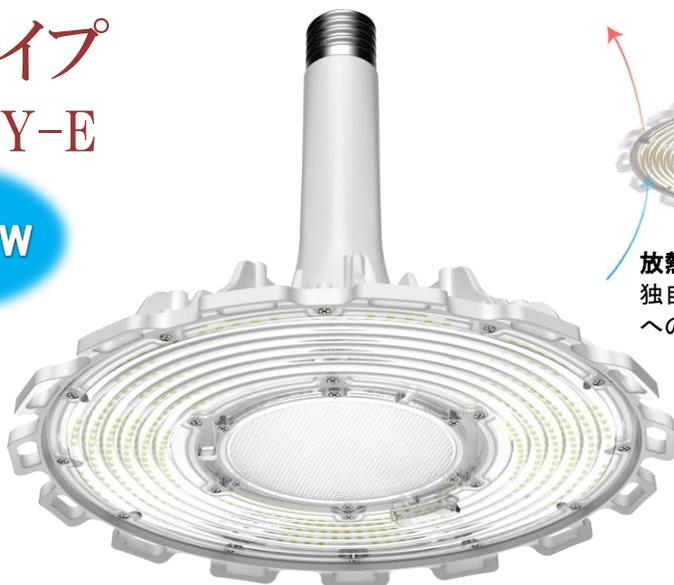

※E39タイプは反射笠を取り外してご使用下さい

製品名	消費電力	従来品相当	全光束	寸法	重量	入力電圧	演色性	使用温度	防水	電源	照射角度	色温度	設計寿命
JM-HBY-80E	80W	HF400	14,400lm	Φ 274 H276mm	1.5kg	AC100V ~277V	Ra80	-40℃ ~+50℃ (反射笠 利用不 可)	IP54	一体型	90° (透明タイプ) 120° (透明タイプ) 120° (乳白タイプ)	5,000K	50,000 時間
JM-HBY-100E	100W	HF400強	18,000lm	Φ 305 H286mm	1.8kg								
JM-HBY-120E	120W	HF500	21,600lm										
JM-HBY-150E	150W	HF700	27,000lm										

※仕様は予告なく変更する場合があります。