



## LEDベースライト逆富士タイプ

- ・連結時に光が途切れないシームレス構造で器具両端までしっかりと発光します。
- ・チラつきがなく快適な美しい光をお届けします。
- ・取付やメンテナンスが簡単に行える親切設計。
- ・スマートデザインで、お手軽価格が魅力です。






CISPR15対応

| 製品名                | 消費電力           | 全光束      | 寸法(重量)                            | 入力電圧        | 演色性  | 使用温度          | 配光角  | 色温度    | 設計寿命     |
|--------------------|----------------|----------|-----------------------------------|-------------|------|---------------|------|--------|----------|
| TUBL-WH120WHF-5K   | 34W<br>(HF2灯用) | 5,400 lm | L1250 × W240 × H52.5mm<br>(2.5kg) | AC100V-240V | Ra80 | -15℃～<br>+45℃ | 120° | 5,000K | 50,000時間 |
| TUBL-WH120W2-5K-16 |                |          | L1250 × W160 × H52.5mm<br>(1.9kg) |             |      |               |      |        |          |

**new**

## LEDベースライト防水タイプ<IP66>


- ・防水仕様IP66相当、耐衝撃等級IK10。フリッカーレス。
- ・CISPR15適用。駐車場・駐輪場・トラックヤードなど

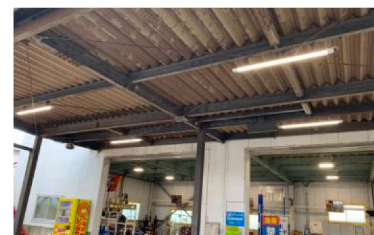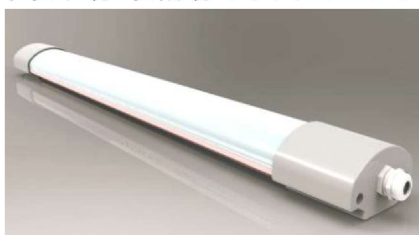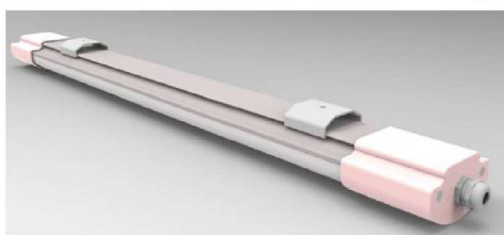

| 製品名                 | 消費電力           | 全光束      | 寸法(重量)                         | 入力電圧        | 演色性  | 使用温度          | 配光角  | 色温度    | 設計寿命     |
|---------------------|----------------|----------|--------------------------------|-------------|------|---------------|------|--------|----------|
| TUBL-WH120WHF-5K-WP | 30W<br>(HF2灯用) | 5,100 lm | L1200 × W74 × H43mm<br>(0.7kg) | AC100V-240V | Ra80 | -15℃～<br>+45℃ | 200° | 5,000K | 50,000時間 |

確かな実績と性能で低価格を実現！ 蛍光灯40W/110W形代替

## 蛍光灯代替 LED照明




両側給電タイプ CISPR15対応

| 製品名             | 消費電力 | 全光束      | 寸法(重量)                  | 口金   | 入力電圧        | 演色性  | 使用温度          | 配光角  | 色温度    | 設計寿命     |
|-----------------|------|----------|-------------------------|------|-------------|------|---------------|------|--------|----------|
| TUNP-WH120A(T)α | 15W  | 2,200 lm | φ 26 × 1198mm<br>(240g) | G13  | AC100V-240V | Ra80 | -15℃～<br>+45℃ | 300° | 5,000K | 50,000時間 |
| TUNP-WH120A(C)α | 16W  | 2,600 lm | φ 26 × 1198mm<br>(240g) | G13  |             |      |               |      |        |          |
| TUNP-WH240A-Sa  | 36W  | 6,000 lm | φ 30 × 2367mm<br>(640g) | R17d |             |      |               |      |        |          |

※仕様は予告なく変更する場合があります。

## 両側給電・片側給電どちらでもOK 40W・20W形フリー給電タイプ

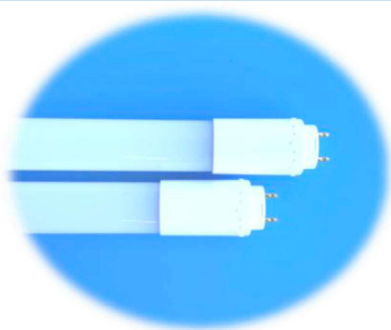


・LED蛍光灯からLED蛍光灯への交換時、  
両側給電器具・片側給電器具どちらにも  
対応できます


※既存蛍光灯からLED蛍光灯への  
変更時はどちらの工事でも構いません

・CISPR15/11対応

どちらでも取り付け可能

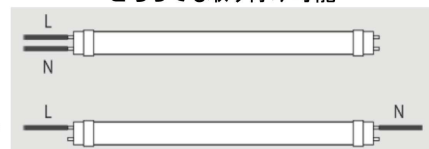

左右90°回転可




口金回転式でどちらの器具でも使用可能

| 製品名              | 消費電力 | 全光束      | 寸法(重量)              | 口金         | 入力電圧        | 演色性  | 使用温度          | 配光角  | 色温度    | 設計寿命         |
|------------------|------|----------|---------------------|------------|-------------|------|---------------|------|--------|--------------|
| TUNP-WH120A(C)FR | 16W  | 2,600 lm | φ26 × 1198mm (200g) | G13<br>回転式 | AC100V~240V | Ra85 | -15℃~<br>+45℃ | 300° | 5,000K | 50,000<br>時間 |
| TUNP-WH60A(C)FR  | 7W   | 1,100 lm | φ26 × 580mm (120g)  |            |             |      |               |      |        |              |

## 連結式110W蛍光灯

〈在庫限り〉

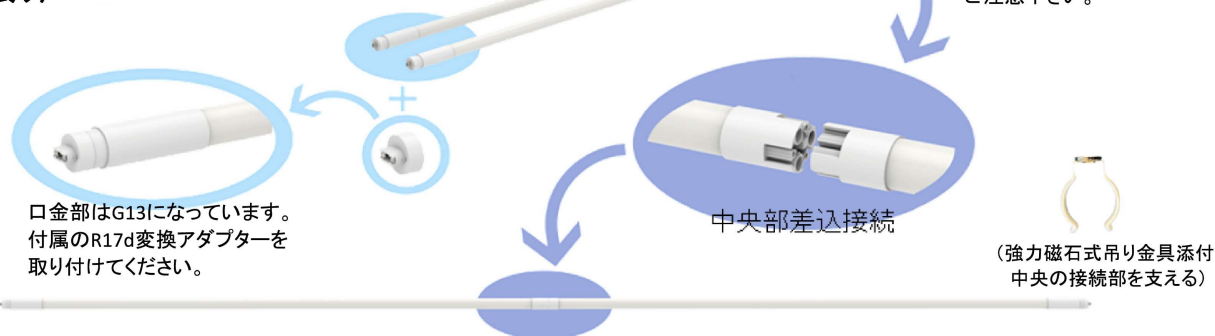


| 製品名             | 消費電力 | 全光束      | 寸法(重量)                 | 口金   | 入力電圧        | 演色性  | 使用温度          | 配光角  | 色温度    | 設計寿命         |
|-----------------|------|----------|------------------------|------|-------------|------|---------------|------|--------|--------------|
| TUNP-WH240A-CNT | 36W  | 6,000 lm | φ 25.4 × 2384mm (440g) | R17d | AC100V~240V | Ra80 | -15℃~<br>+45℃ | 320° | 5,000K | 50,000<br>時間 |

## 明るく！やさしく！まぶしくないLED

直下より空間照度重視に最適

160lm/W

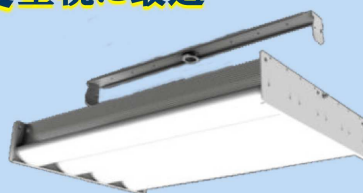

### ●製品特長

- ◇乳白色カバーでLED特有のまぶしさはゼロ
- ◇高い全光束で高天井灯代替に最適
- ◇電源内蔵で工事が簡単
- ◇軽量(2.7kg)
- ◇屋内専用
- ◇シリコンカバーによる防塵対策
- ◇配光角180°

見上げることの多い環境に最適  
(スポーツ施設・搬入出の多い倉庫等)  
高配光・低消費電力で施設全体を  
効率よく照らします

投光器にもなります

| 製品名        | 消費電力 | 従来品相当 | 全光束      | 寸法               | 重量    | 入力電圧            | 演色性  | 使用温度          | 防水   | 電源  | 照射角度             | 色温度    | 設計寿命         |
|------------|------|-------|----------|------------------|-------|-----------------|------|---------------|------|-----|------------------|--------|--------------|
| JMP-WH100A | 100W | HF400 | 16,000lm | 453 × 309 × 85mm | 2.7kg | AC100V<br>~240V | Ra80 | -10℃<br>~+50℃ | 屋内専用 | 内蔵型 | 180°<br>(超広角タイプ) | 5,000K | 50,000<br>時間 |

※仕様は予告なく変更する場合があります。